

Wanddurchführungen wandbündig

Werkstoffe:

Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571
gebeizt und passiviert


Beidseitig wandbündig. Aufgeschweißte
Hutmuttern umlaufend.
Mauerkragen 30x3mm. Wenn Maß X
nicht angegeben, dann mittig angeordnet.
Glattflansche mit verminderter Blattstärke.
Lieferung mit verschlossenen
Gewindegängen (Kunststoffstopfen).

DN / PN:

X: mm

D: mm

Werkstoff:

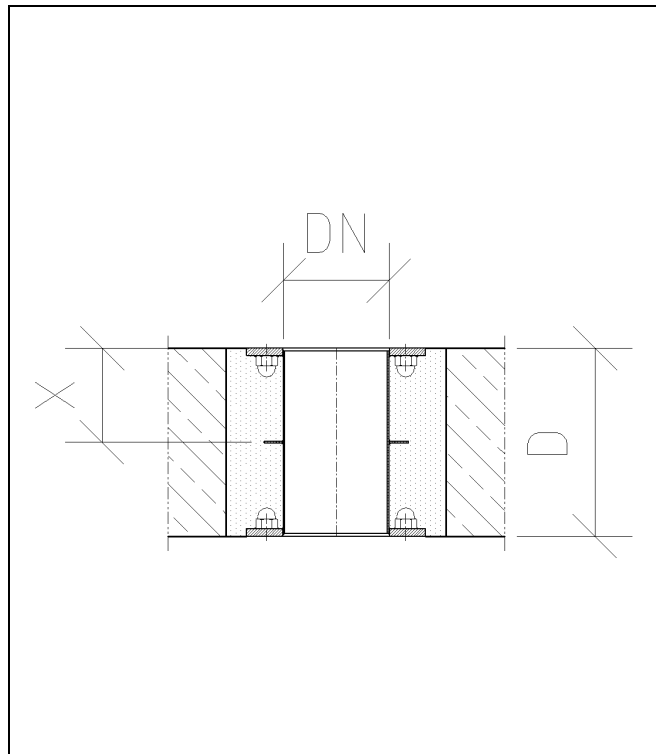

Wanddurchführungen Flansch vor Wand

Werkstoffe:

Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571
gebeizt und passiviert

Mauerkragen 30x3mm. Wenn Maß X
nicht angegeben, dann mittig angeordnet.

FL1 DIN / DN / PN:
.....

FL2 DIN / DN / PN:
.....


X: mm

A: mm

B: mm

D: mm

Werkstoff:

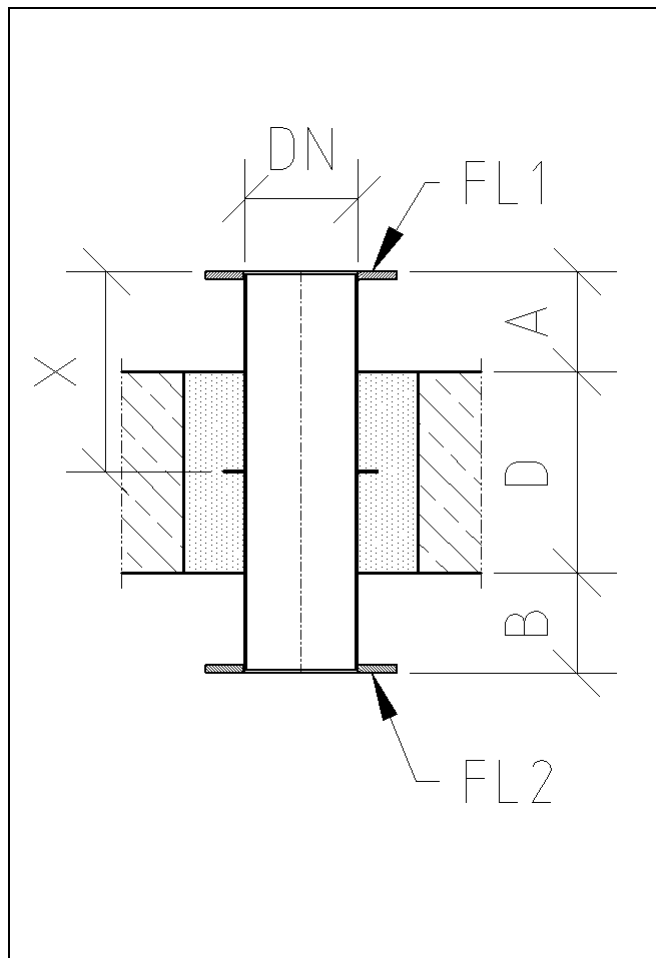

Wanddurchführungen justierbar

Werkstoffe:

Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571

gebeizt und passiviert

Mauerkragen 30x3mm. Wenn Maß X nicht angegeben, dann mittig angeordnet.

Lage der Wanddurchführung in der Kernbohrung mittels Justierschrauben einstellbar.

FL1 DIN / DN / PN:

.....

FL2 DIN / DN / PN:

.....

X: mm

A: mm

B: mm

D: mm

Werkstoff:

