

## Wanddurchführungen wandbündig

### Werkstoffe:

Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571  
gebeizt und passiviert


Beidseitig wandbündig. Aufgeschweißte  
Hutmuttern umlaufend.  
Mauerkragen 30x3mm. Wenn Maß X  
nicht angegeben, dann mittig angeordnet.  
Glattflansche mit verminderter Blattstärke.  
Lieferung mit verschlossenen  
Gewindegängen (Kunststoffstopfen).

DN / PN: .....

X: ..... mm

D: ..... mm

Werkstoff: .....

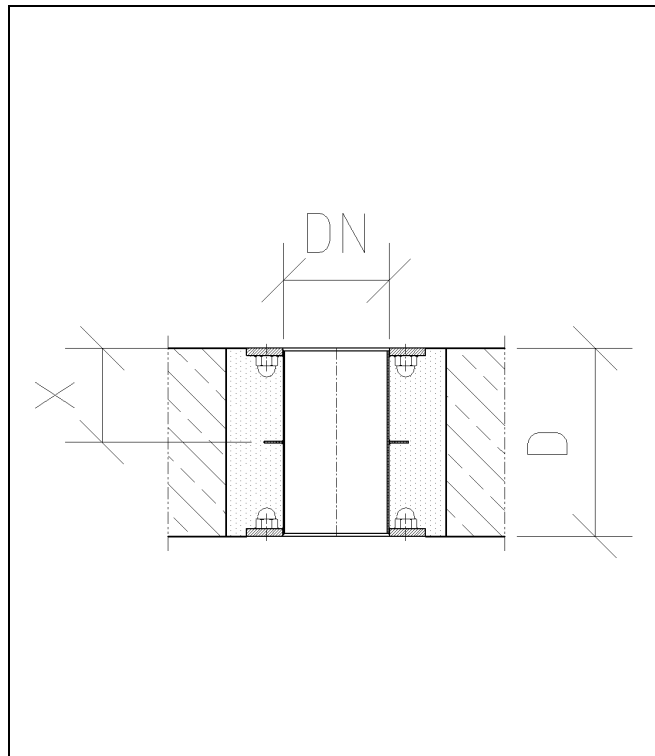

## Wanddurchführungen Flansch vor Wand

### Werkstoffe:

Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571  
gebeizt und passiviert

Mauerkragen 30x3mm. Wenn Maß X  
nicht angegeben, dann mittig angeordnet.

FL1 DIN / DN / PN:  
.....

FL2 DIN / DN / PN:  
.....


X: ..... mm

A: ..... mm

B: ..... mm

D: ..... mm

Werkstoff: .....

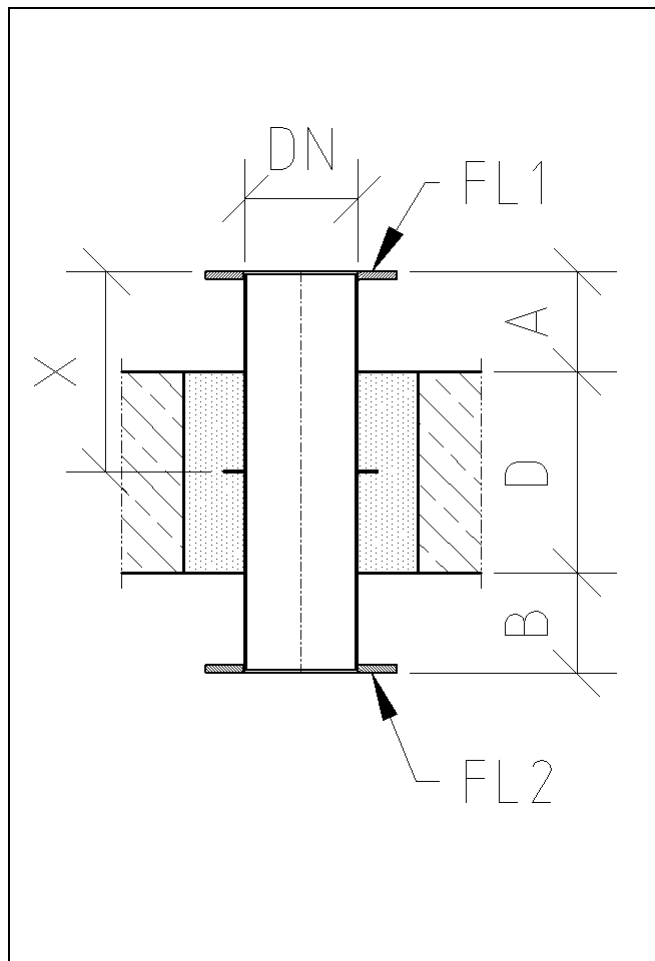

## Wanddurchführungen justierbar

### Werkstoffe:

Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571

gebeizt und passiviert

Mauerkragen 30x3mm. Wenn Maß X nicht angegeben, dann mittig angeordnet.

Lage der Wanddurchführung in der Kernbohrung mittels Justierschrauben einstellbar.

FL1 DIN / DN / PN:

.....

FL2 DIN / DN / PN:

.....

X: ..... mm

A: ..... mm

B: ..... mm

D: ..... mm

Werkstoff: .....

