Schachtausrüstung - Leitern 2000-003

Leiter

Werkstoffe:
Edelstahl Wst.-Nr. 1.4301 / 1.4571
gebeizt und passiviert

Holme aus Rechteckrohr 50x30 mm.
Sicherheitssprossen 30x32 mm, doppelte Rutschsicherung.

Sprossenabstand 280 mm,
lichte Leiterbreite 300 mm, 400 mm oder 500 mm.
Leiter vorgerichtet für den senkrechten Einbau mit Konsolen für Dübelbefestigung,

Bis 5m Länge.

Ab einer Absturzhöhe von mehr als 5m ist ein Personen-Fallschutz vorzusehen!

Feste und versenkbare Einstiegshilfen sowie Fallschutzschienen optional erhältlich.

Werkstoff: ……..

Leiterlänge: ……

lichte Breite: ……...

☐ Fallschutzschiene

☐ Einstiegshilfe fest
☐ beidseitig

☐ Einstiegshilfe versenkbar
☐ beidseitig

☐ Holmenden dicht verschweißt

☐ Holmenden mit Kunststoffstopfen

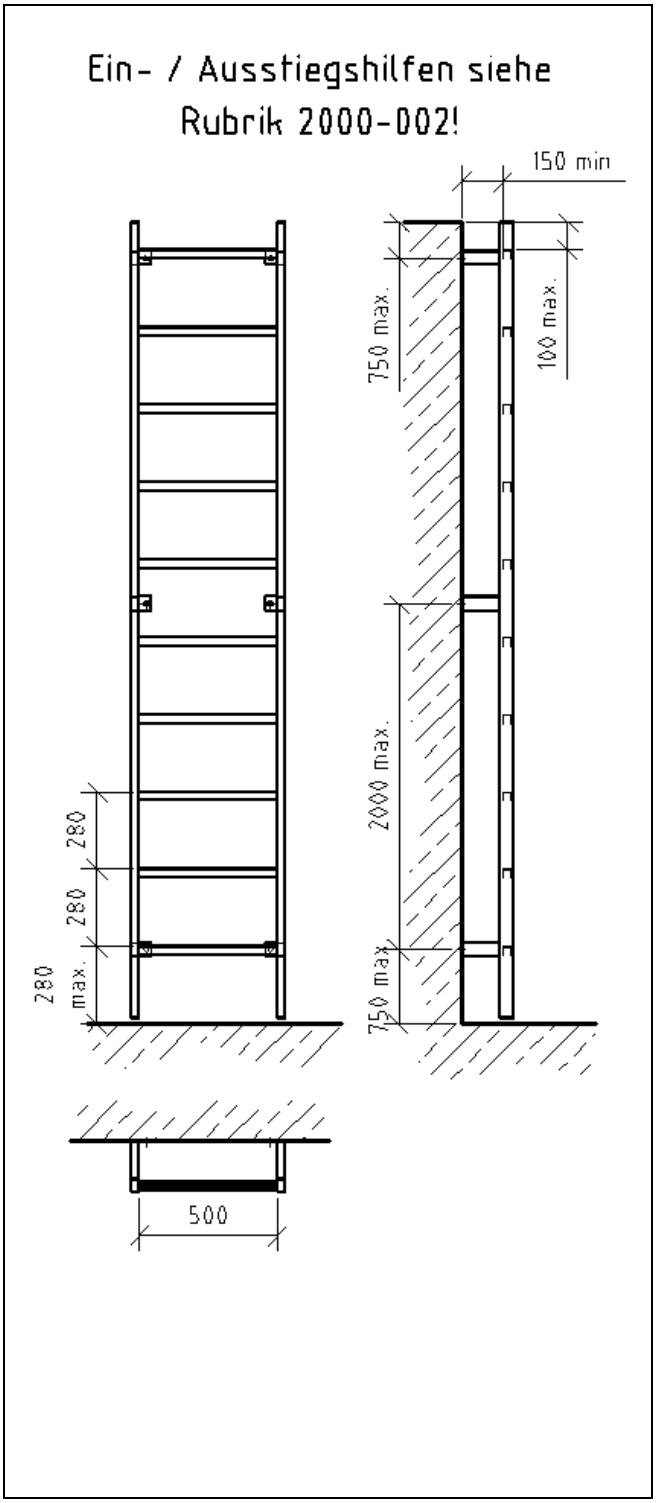

HydroBaltic
Anlagenbau GmbH

Feldstraße 8
24983 Handewitt

Telefon: 04608 / 60 61 4-00
Fax: 04608 / 60 61 4-29
E-mail: info@hydrobaltic.de