

## Luffiltereinheit rund


Rohrluftfiltereinheit aus Edelstahl (1.4571 oder 1.4301) mit Rohranschlussstutzen.

Filterung erfolgt über eine Schwebstoff-Filterkartusche (H13).

Anschluss an Rohrleitung mit Flanschen oder Gripkupplungen.

Die Filterüberwachung erfolgt durch eine Differenzdruckanzeige mit optischem und akustischem Signal bei zu hoher Verschmutzung des Filters.

Je nach Montageort der Filtereinheit kann die Filterüberwachung am Gehäuse, oder an der Wand montiert werden.

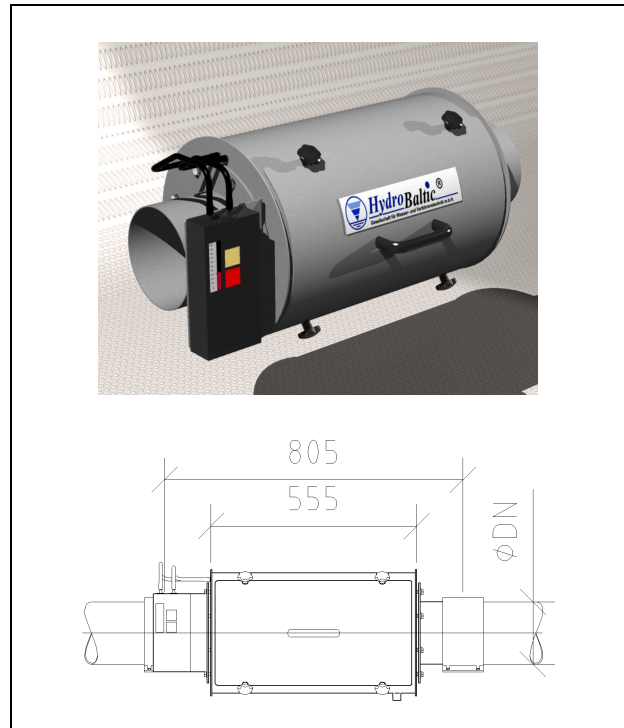

## Luffilterauswahl

einschl. elektr. Differenzdruckanzeige- / messung und 2 Stck. Rohrmanschette

Nennweite	Durchmesser	Q	Preis € (netto)
DN 100	114,3 mm	150 m <sup>3</sup> /h	auf Anfrage!
DN 125	139,7 mm	220 m <sup>3</sup> /h	auf Anfrage!
DN 150	168,3 mm	250 m <sup>3</sup> /h	auf Anfrage!

Benötigtes Luft-Sicherheitsventil optional erhältlich!

