

Luftfiltereinheit LF1 und LF2

Luftfiltereinheit aus Edelstahl (1.4571 oder 1.4301) mit Rohranschlussstutzen.


Filterung erfolgt über Feinfilter (F7/F9), Schwebstofffilter (H13) und Grobfilter (G4) (je nach Anforderung).

Anschluss an Rohrleitung mit Flanschen oder Gripkupplungen.

Die Filterüberwachung erfolgt durch eine Differenzdruckanzeige mit optischem und akustischem Signal bei zu hoher Verschmutzung des Filters.

Je nach Montageort der Filtereinheit kann die Filterüberwachung am Gehäuse, oder an der Wand montiert werden.

Anordnung der Stutzen nach oben/hinten auf Wunsch möglich!

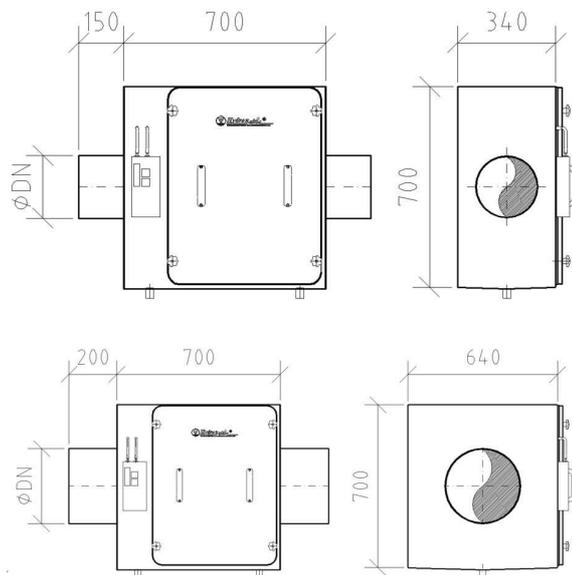

Gehäuseabmessungen

einschl. elektr. Differenzdruckanzeige- / messung und 2 Stck. Rohrmanschette

Filtertyp	DN	T
Bis 750 m ³ /h (LF1)	DN 200	340 mm
Bis 1500 m ³ /h (LF2)	DN 300	640 mm
Bis 3000 m ³ /h (LF2)	DN 400	640 mm

Benötigtes Luft-Sicherheitsventil optional erhältlich!



Luftfilter-Anfrage

Anfrage-Nr.:	Bauvorhaben:
Anfragender:	
Anzahl Filter:	Bemerkungen:

